



EZAUGARRI OROKORRAK

- Parrilla profesionalak, 4 mm-ko altzairu herdoilgaitzez eginak, ikatzerako eta egurrerako.
- Erretilu ildaskatua, gantza erortzea saihesteko profil bereziarekin, bi posizioekin: horizontala eta inklinatua.
- Ikatz-kaxa altueran erregulagarria, eskuzko manibela bidez, brasa elikagaitik hurbildu edo urruntzeko aukera emanez.
- Gorpildun orga batean muntatzeko aukera (aukerakoa).



DATU TEKNIKOAK

- Erreferentzia: SUA 700
- Pizte-denbora: 20 min
- Ikatz-/sutegi-kaxaren ibilbidea: ± 150 mm
- Hasierako ikatz-karga: 10-20 kg
- Pisu garbia: 100 kg


BARNE HARTUTAKO OSAGARRIAK

- Errautsak biltzeko pala
- Atizadorea
- Metalezko eskuila
- Sardexka
- Manibela

PARRILLA-SAREAK

- Barra biribila
- T alderantzizkoa
- Plantxa




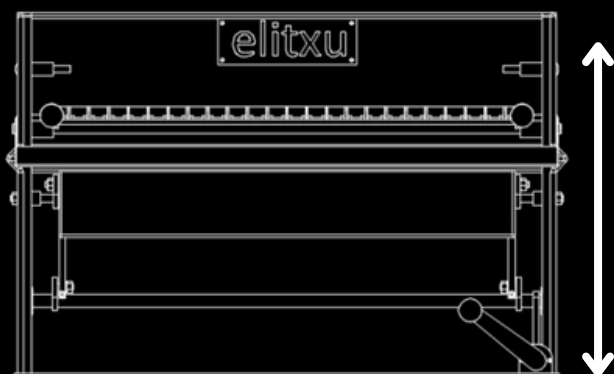

549mm



824mm

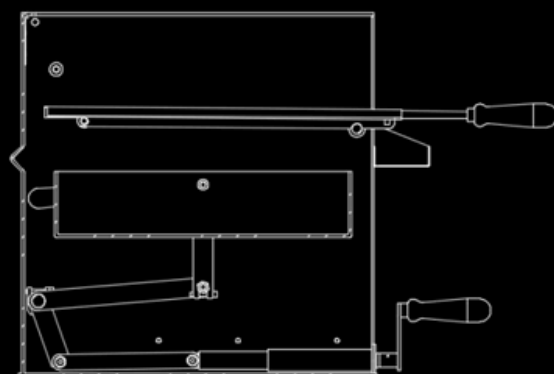

542mm

OPCIÓN DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
A MEDIDA

